QUADROFOR

Quadratische perforierte Gipsplatte für modulare Deckensysteme mit seht guter Feuerbeständigkeit.
28 mm Strahlplatte mit 3 mm thermo-akustischer Isolierung verkoppelt.

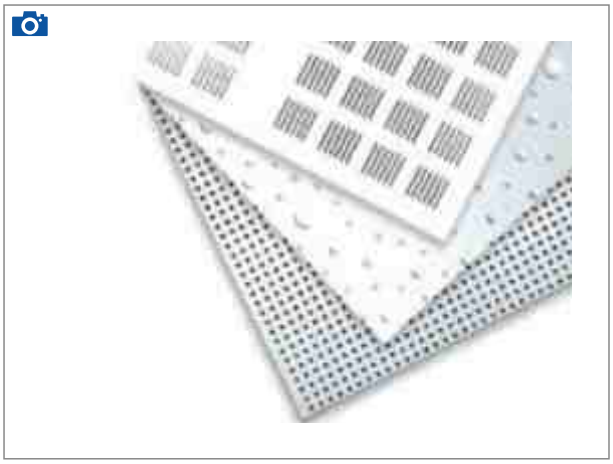

ANWENDUNGSBEREICH

Dienstleistungsgewerbe

VERLEGUNGSBEREICH

Einschubdecke

Daten und Toleranz

Plattendicke	31 mm
Gipskartonplattedicke	28 mm
Isolierungsdicke	3 mm
Isolierungsdichte	30 kg/m³
Platte Wärmeleitfähigkeit (λ_0)	w/mk 0,039
Feuerwiderstand	A1 (B)
Kante	gerade, abgeschrägte
Struktur	sichtbare, verdeckte und halbverdeckte
Toleranz	± 0,5

Technischen Daten

Länge (mm)	**Breite** (mm)	**Stärke** (mm)	**Gewicht** (kg)	**Verpackung** (mq)
600	600	31	5	1
1200	600	31	10	1