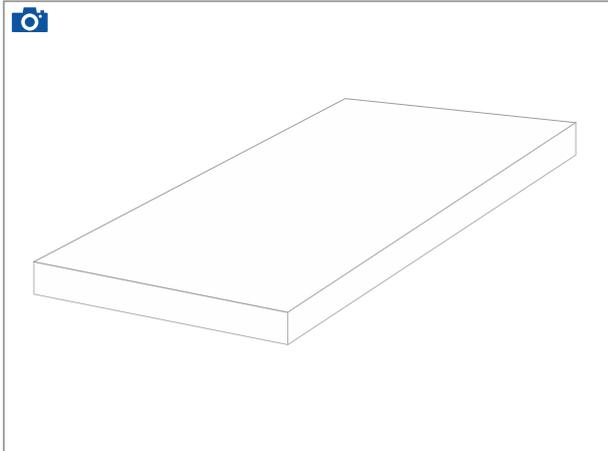


DUR

Pannello prefabbricato di tamponamento speciale additivato con fibre di vetro e legno conferiscono al prodotto un elevato grado di DUREZZA superficiale, resistenza meccanica, tenuta all'umidità, protezione al fuoco. Cartongesso spess. 15 mm **SENZA ISOLAMENTO**. Possibilità di fissare la lastra anche con macchine fissatrici per legno.

**SETTORE DI APPLICAZIONE**

RESIDENZIALE

CASE IN LEGNO

TIPOLOGIA DI POSA

SOFFITTO

PARETE

DATI E TOLLERANZE

TIPOLOGIA CARTONGESSO	Lastra di tipo speciale con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro e fibre di legno che conferiscono un elevato grado di durezza superficiale e resistenza meccanica. lastra di tipo H1 con assorb. di acqua ridotto ottimo anche in ambienti ad alto tasso di umidità e di tipo F, elevata resist. al fuoco.
SPESSORE PANNELLO	15 mm
SPESSORE CARTONGESSO	15 mm
CONDUCIBILITÀ TERMICA LASTRA (λ_0)	w/mk 0,25
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	A1 (B)
BORDO LONGITUDINALE	Assottigliato
BORDO DI TESTA	Dritto
TOLLERANZA	± 0,5

DETTAGLI TECNICI

Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Confezioni (mq)
2000	1200	15	29	60