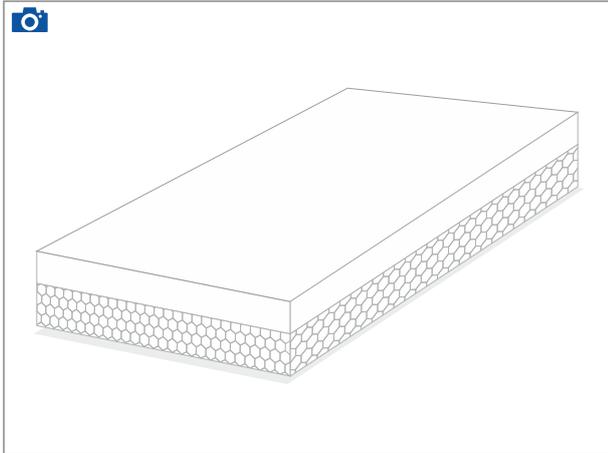


STANDARD

Pannello prefabbricato di tamponamento STANDARD per cantieristica cartongesso 15 mm accoppiato con isolamento in polistirene espanso spess. 27 mm EPS 100.

**SETTORE DI APPLICAZIONE**

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

TERZIARIO

TIPOLOGIA DI POSA

SOFFITTO

CONTROSOFFITTO

PARETE

DATI E TOLLERANZE

TIPOLOGIA CARTONGESSO	Lastra di tipo A Standard costituita da nucleo in gesso emidratato reidratato, rivestito su entrambe le facce da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna.
SPESSORE PANNELLO	42 mm
SPESSORE CARTONGESSO	15 mm
SPESSORE ISOLAMENTO	27 mm
DENSITÀ POLISTIRENE ESPANSO	EPS 100
CONDUCIBILITÀ TERMICA ISOLANTE (λ_0)	w/mk 0,035
CONDUCIBILITÀ TERMICA LASTRA (λ_0)	w/mk 0,25
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	A2-s1,d0(B) secondo EN 13501-1
BORDO LONGITUDINALE	Assottigliato
BORDO DI TESTA	Dritto
TOLLERANZA	± 0,5

DETTAGLI TECNICI

Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Confezioni (mq)
2000	1200	42	26	60