


IGNIFUGO

Feuerfeste Verbundplatte, glasfaserverstärkt ideal gerüstet für Umgebungen wo die Brandschutzanforderungen verlangt werden. Die Ignifugo Strahlplatte ist eine 15 mm Gipskartonstrahlplatte, rosa gefärbt, mit 27 mm EPS 200 Isolierung verkoppelt.

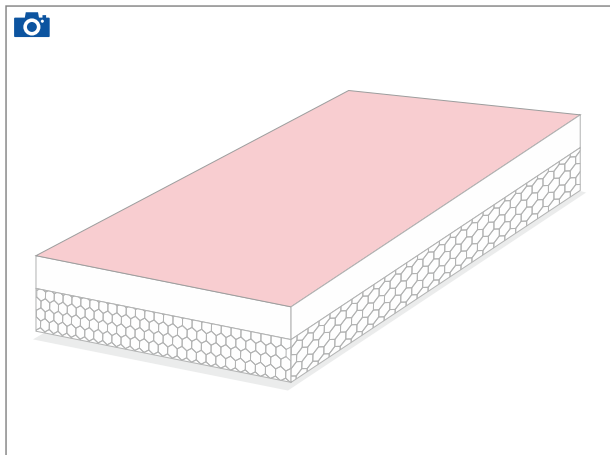

ANWENDUNGSBEREICH

Bauwesen

Industriesektor

Dienstleistungsgewerbe

VERLEGUNGSBEREICH

Decke

Einschubdecke

Wand

Daten und Toleranz

Gipskartonplatte Typ	Platte mit rehydriertem Gipskern, beidseitig mit zellulosehaltigem Material abgedeckt als Außenverstärkung.
Plattendicke	42 mm
Gipskartonplattendicke	15 mm
Isolierungsdicke	27 mm
Polystyrene Dichte	30 kg/m ³
Isolierung Wärmeleitfähigkeit (λ_0)	w/mk 0,033
Platte Wärmeleitfähigkeit (λ_0)	w/mk 0,25
Feuerwiderstand	A2-s1, d0(B) nach EN 13501-1
Längskante	dünne
Kopfkante	gerade
Toleranz	± 0,5

Technischen Daten

Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg)	Verpackung (mq)
2000	1200	42	26	60